

De nieuwe manier van wateroptimalisering in de gastronomie

— Nieuw —
 extra filterformaten
 X en V



- Flexibel – slechts één aansluitfilterkop voor alle productgroottes
- Van 500 – 7500 l capaciteit
- Gebruiksvriendelijk – snelle filtervervangning, eenvoudig wegwerpsysteem
- Voordelig – ideaal voor alle compacte gastronomieapparaten

bestmax filterpatronen

Deze toptechnologie biedt een effectieve bescherming tegen kalkaanslag. De bestmax filterpatronen zijn dé oplossing op maat voor koffiemachines, vendingautomaten, combi-steamers/bakovens en ijsblokjesmachines. Zelfs drinkwater krijgt met de bestmax technologie van water+more een optimale smaak. Een must voor de gastronomische sector! Het water is ultrazui-
 ver, smaakt uitstekend, heeft een neutrale geur en is daarom het ideale ingrediënt voor uw gerechten en dranken. Vooral het aroma van koffiespecialiteiten profiteert uitermate van deze voordelen.

Toptechnologie

- 4-stappen filtratie
- Filtratie van het bypasswater
- Constante waterkwaliteit
- Horizontaal en verticaal toepasbaar

Aansluittechniek


- Directe, eenmalige bypassinstelling op de filterkop
- Automatisch sluitventiel bij filtervervangning
- Zwenkbare wandhouder

Omvang van de levering (eerste installatieset)


- Filterpatroon (X, S, V, M, L of XL)
- Universele filterkop met $\frac{3}{8}$ " buitendraad (incl. bypassinstelling en terugstroomventiel)
- Wandhouder (zonder bevestigingsmateriaal)
- Montage- en bedieningshandleiding

Accessoires

- Aansluitslang 1500 mm ($\frac{3}{8}$ "– $\frac{3}{8}$ " of $\frac{3}{8}$ "– $\frac{3}{4}$ " of $\frac{3}{8}$ "– $\frac{3}{8}$ " haaks+stopkraan)
- bestflush plus watermeter met geïntegreerd spoelventiel $\frac{3}{8}$ " AG x $\frac{3}{8}$ " met wartelmoer, extern display voor de bevestiging aan de wand
Bestelnummer: FS00Y10A00
- bestflush spoelventiel $\frac{3}{8}$ " AG x $\frac{3}{8}$ " met wartelmoer, met spoel- en afsluitfunctie
Bestelnummer: FS00Y04A00
- Hete dranken testkit voor het bepalen van de carbonaat- en totale hardheid van het drinkwater
Bestelnummer: YS00Y01A00

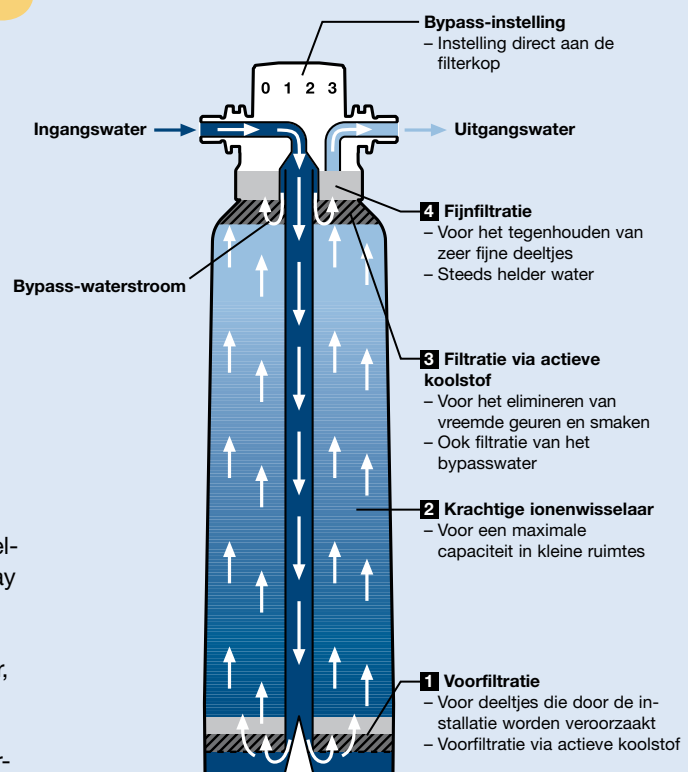

Opbouw van een bestmax filterpatroon

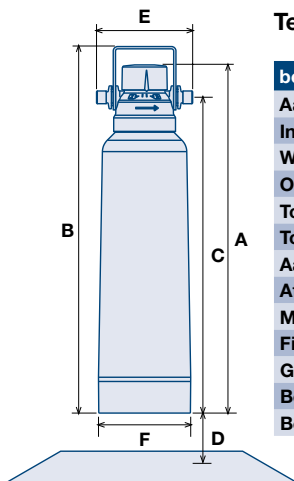

Technische gegevens*

bestmax type	Nieuw X		S		Nieuw V		M		L		XL	
Aansluitschroefdraad (in, out)	3/8"		3/8"		3/8"		3/8"		3/8"		3/8"	
Ingangsdruk, min.-max. in bar	2-8		2-8		2-8		2-8		2-8		2-8	
Watertemperatuur, min.-max. in °C	4-30		4-30		4-30		4-30		4-30		4-30	
Omgevingstemperatuur, min.-max. in °C	4-40		4-40		4-40		4-40		4-40		4-40	
Totale hoogte zonder beugel (A) in mm	280		360		420		475		500		500	
Totale hoogte met beugel (B) in mm	300		385		445		500		530		530	
Aansluithoogte (C) in mm	230		310		370		425		450		450	
Afstand tot de bodem (D) in mm	65		65		65		65		65		65	
Montagelengte (E) in mm	125		125		125		125		125		125	
Filterpatronen Ø (F) in mm	88		88		115		130		145		145	
Gewicht ca. kg (droog/nat)	0,5/1,1		0,9/1,5		2,1/3,2		2,4/4,2		3,4/5,9		3,8/6,0	
Bestelnummer installatieset	FS20I01A00		FS22I01A00		FS23I01A00		FS24I01A00		FS26I01A00		FS28I01A00	
Bestelnummer filterpatroon	FS20I00A00		FS22I00A00		FS23I00A00		FS24I00A00		FS26I00A00		FS28I00A00	

*Informatie onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Instellingen en capaciteiten

hete drankenautomaten met stoomproductie



Vending, zonder stoomproductie



De capaciteiten kunnen naargelang de lokale waterkwaliteit en de doorstromingssnelheid tot max. ± 5 % schommelen.

Carbonaathardheid in °KH*	bypass	Filtercapaciteit in liters					
		X	S	V	M	L	XL
< 7	3	710	1170	2640	4175	5885	8570
8	3	625	1025	2310	3655	5150	7500
9	3	555	910	2055	3250	4575	6665
10	3	500	820	1850	2925	4120	6000
11	2	410	675	1525	2410	3395	4945
12	2	375	620	1395	2210	3115	4535
13	2	345	570	1290	2040	2875	4185
14	2	320	530	1195	1895	2670	3885
15	2	300	495	1115	1765	2490	3630
16 - 18	1	230	380	855	1350	1905	2775
19 - 21	1	195	325	730	1160	1635	2380
22 - 24	1	170	285	640	1015	1430	2080
> 25	1	150	250	570	900	1270	1850
< 7	3	855	1425	3170	5025	7000	10710
8	3	750	1250	2775	4400	6125	9375
9	3	665	1110	2465	3910	5440	8330
10	3	600	1000	2220	3520	4900	7500
11	3	545	905	2015	3200	4455	6815
12	3	500	830	1850	2930	4080	6250
13	3	460	765	1705	2705	3765	5765
14	3	425	710	1585	2510	3500	5355
15	3	400	665	1480	2345	3265	5000
16 - 18	3	330	555	1230	1955	2720	4165
19 - 21	3	285	475	1055	1675	2330	3570
22 - 24	3	250	415	925	1465	2040	3125
> 25	3	200	330	740	1170	1630	2500

combi-steamers/bakovens en ijsblokjesmachines



Standaard bypassinstelling = 1.
Bij zeer kalkgevoelige apparaten moet de bypassinstelling "0" worden gekozen. Hierdoor reduceren de typische capaciteiten zich met 10%.
De capaciteiten kunnen naargelang de lokale waterkwaliteit en de doorstromingssnelheid tot max. ± 5 % schommelen.

carbonaat hardheid in °KH*	Filtercapaciteit in liters												
	bypass	X		S		V		M		L		XL	
		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
< 7	525	595	865	975	1955	2200	3095	3480	4360	4900	6345	7140	
8	460	520	755	850	1710	1925	2705	3045	3815	4290	5555	6250	
9	410	460	675	755	1520	1710	2405	2705	3390	3810	4935	5555	
10	370	415	605	680	1370	1545	2165	2435	3050	3430	4440	5000	
11	335	375	550	620	1245	1400	1970	2215	2775	3120	4040	4545	
12	305	345	505	565	1140	1285	1805	2030	2540	2860	3700	4165	
13	285	320	465	525	1050	1185	1665	1875	2345	2640	3415	3845	
14	260	295	430	485	975	1100	1545	1740	2180	2450	3170	3570	
15	245	275	405	455	910	1025	1445	1625	2035	2285	2960	3330	
16 - 18	205	230	335	375	760	855	1200	1350	1695	1905	2465	2775	
19 - 21	175	195	285	325	650	730	1030	1160	1450	1635	2115	2380	
22 - 24	150	170	250	285	570	640	900	1015	1270	1430	1850	2080	
> 25	135	150	225	250	505	570	800	900	1130	1270	1645	1850	

* °KH = Duitse carbonaat hardheid



water + more

water+more by BWT Belgium N.V.

Leuvensesteenweg 633

B-1930 Zaventem, Belgium

Tel. +32 2 758 03 10

Fax +32 2 758 03 33

info.water-and-more@bwt.be

info.water-and-more@bwt-nederland.nl

www.water-and-more.com

Uw geautoriseerde water+more dealer